

КРОНШТЕЙН КРИП-1

поворотный, для извещателей охранных
ИО30920-2, ИО40920-2

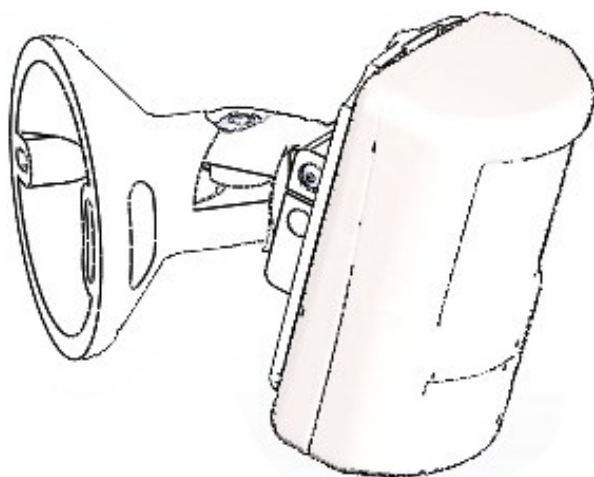


Рисунок 1 – Общий вид кронштейна с установленным извещателем

Этикетка

0106420763.301569.001-01 ЭТ

1 НАЗНАЧЕНИЕ

1.1 Кронштейн КРИП-1 (рис. 1, 2) предназначен для крепления извещателей охранных ИО30920-2, ИО40920-2 производства ООО «Рубеж» на стене или потолке.

1.2 Кронштейн позволяет ориентировать установленный на нём извещатель в горизонтальной плоскости на угол до 90° влево или вправо (сектор 180°) и в вертикальной плоскости на угол $\pm 12,5^\circ$.

1.3 Поворот в горизонтальной плоскости осуществляется в одну сторону от исходного положения. Направление поворота (влево или вправо) выбирается при монтаже установкой основания в одно из двух положений, развёрнутых друг относительно друга на 180°. Таким образом, извещатель может быть ориентирован в секторе 180° ($\pm 90^\circ$ от исходного положения).

1.4 Основание кронштейна полое: кабель выходит из стены или потолка под основанием и проходит к извещателю внутри кронштейна, снаружи не видно. Если извещатель установлен не последним в линии, входящий и исходящий кабели соединяются на двухконтактном клеммнике внутри основания, а к извещателю идёт один кабель.



Рисунок 2 – Кронштейн в сборе

2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Диаметр основания, мм	70
Высота кронштейна (без извещателя), мм, не более	78
Угол поворота в горизонтальной плоскости (см. п. 1.3)	0...90° влево или вправо (сектор 180°)
Угол наклона в вертикальной плоскости	$\pm 12,5^\circ$
Межосевое расстояние крепёжных отверстий основания, мм	53
Рекомендуемый крепёж к основанию (в комплект не входит)	саморез Ø3,5–4 мм, 2 шт.
Материал корпусных деталей	PETG
Масса, г, не более	60

3 КОМПЛЕКТНОСТЬ

Таблица 1

Обозначение	Наименование	Кол.
0106420763.301569.001-01	Кронштейн КРИП-1 (в сборе)	1 шт.
0106420763.301569.001-01 ЭТ	Этикетка	1 экз.

4 УСТРОЙСТВО КРОНШТЕЙНА

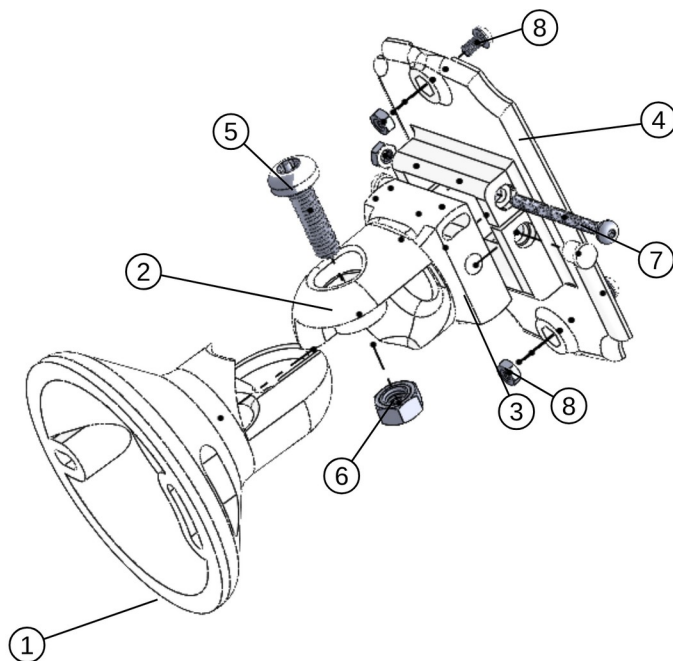


Рисунок 3 – Детали кронштейна

1 – основание; 2 – поворотная опора; 3 – узел наклона; 4 – площадка для крепления извещателя; 5 – винт М6×20; 6 – гайка М6; 7 – винт оси наклона М3×35 с гайкой; 8 – винты М3×6 с гайками крепления площадки (2 шт.).

5 МОНТАЖ

1. Приложите основание к месту установки (стена или потолок) с учётом требуемого направления поворота извещателя (см. п. 1.3), разметьте и просверлите два отверстия под крепёж согласно рисунку 4. Пропустите кабель извещателя через центральное отверстие основания.
2. При необходимости открутите винт 5 и отделите поворотную опору 2 от основания 1.
3. Закрепите основание двумя саморезами. Если извещатель не последний в линии, соедините кабели на клеммнике внутри основания.
4. Установите поворотную опору в основание и закрепите винтом 5 с гайкой 6, не затягивая окончательно.
5. Закрепите извещатель на площадке 4 винтами 8.
6. Сориентируйте извещатель на зону контроля и затяните винты 5 и 7.

6 ГАБАРИТНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ

(размеры указаны в мм)

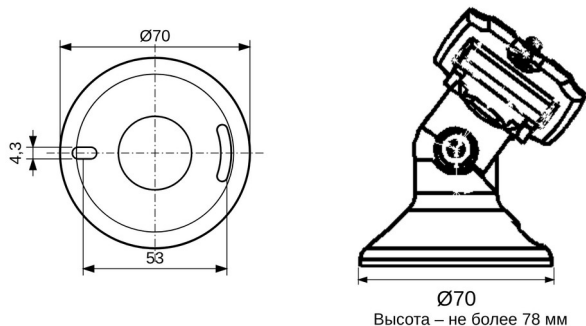


Рисунок 4

7 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

7.1 Изготовитель гарантирует соответствие кронштейна требованиям технической документации при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения и монтажа.

7.2 Гарантийный срок эксплуатации – 36 месяцев со дня приёмки отделом технического контроля.

8 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ И УПАКОВЫВАНИИ

Кронштейн КРИП-1 0106420763.301569.001-01 изготовлен, принят в соответствии с требованиями технической документации, признан годным к эксплуатации.

ОТК

(должность)

(личная подпись)

(число, месяц, год)

Сделано в России

Изготовитель: ИП Базульков А. А.

Адрес: 109147, г. Москва, ул. Малая Калитниковская, д. 5, кв. 32.

Тел.: +7 (916) 769-94-71, e-mail: abazulkov@gmail.com, сайт: somw.ru